



 GOOD DESIGN
AWARD 2020

CONNECTED LIGHTING

MOTOR DRIVEN SPOT LIGHT

[モータードリブンスポットライト]

モーターで動く、無線でつながる。

Bluetooth® 通信により、調光・調色機能に加えて配光と照射方向を自在に制御可能です。
大掛かりなシステムの導入や制御機器の設置、信号線などの配線が一切不要になり、
かつ高所における調整作業も不要になるため、保守点検の省力化、および危険防止に寄与します。



詳細はWEBで





MOTOR DRIVEN SPOT LIGHT

CDM-T35Wクラス

GOOD DESIGN



○オフホワイト OA 253 445

●マットブラック OA 253 446

ポリカーボネート

モーターリアンスポットライト専用



別売の配光変換パネルをフードに取付可能です。


■広拡散 XA 253 200

■スプレッド XA 253 069

¥1,500(税抜き)

アクリル(ケシ・部分透明)

■43°にフード+広拡散パネル装着時

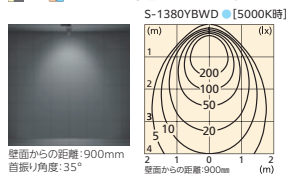

別売 Bluetooth コントローラー

別売コントローラーは下記よりお選びください



タブレット

RC 913

オープン価格

→ P.1117

対応アプリケーション

for Shop

コネクテッドスイッチ

○LC 617[調光・調色] LC 622[非接触]
¥15,800(税抜き) ¥16,800(税抜き)

LC 616[ON-OFF] → P.1118

○LC 620 ●LC 621[調光・調色]
¥17,800(税抜き)

○LC 618 ●LC 619[ON-OFF]
¥16,800(税抜き)

○LC 623 ●LC 624[非接触]
¥18,800(税抜き)

→ P.1118

コネクテッドスイッチでは照射方向・配光の設定はできません

コネクテッドON-OFFスイッチ・非接触スイッチだけでは

調光・調色ができません



MOTOR DRIVEN UNIVERSAL DOWN LIGHT

→ P.756

CDM-T 35w_{クラス}



MOTOR DRIVEN SPOT LIGHT

CONNECTED LIGHTING

LC-FREE Bluetooth 調光・調色

16°~43°

Bluetooth 調光・調色 プラグタイプ



CDM-T35W相当



○オフホワイト

OS 030 001BC

●マットブラック

OS 030 002BC

¥89,800(税抜き)

電球色~昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700~
72.9lm/W	2,335lm	32W	83	5000K



MOTOR DRIVEN SPOT LIGHT

Ra98

高演色 グラス

CONNECTED LIGHTING

LC Bluetooth 調光

17°~42°

Bluetooth 調光 プラグタイプ



CDM-T35W相当



○オフホワイト

OS 030 003HBC

OS 030 005HBC

OS 030 007HBC

OS 030 009HBC

OS 030 011HBC

●マットブラック

OS 030 004HBC

OS 030 006HBC

OS 030 008HBC

OS 030 010HBC

OS 030 012HBC

¥80,800(税抜き)

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	2700~
66.0lm/W	1,850lm	28W	98	5000K
63.6lm/W	1,781lm	28W	98	4000K
64.8lm/W	1,816lm	28W	98	3500K
60.5lm/W	1,695lm	28W	98	3000K
56.6lm/W	1,587lm	28W	98	2700K

LED

アルミダイカスト・樹脂

1.9kg

光源寿命40,000時間

天井面取付専用

連続調光100~1%・調色

電源装置付属

定格光束は1/2ビーム角16°、5000K時の値

調光器不可


必ずコネクテッドスイッチ(別売)

または壁スイッチを設置してください

33VA(100V) モーター動作時:37VA(100V)/35W

コントローラー 別売

LED一体型
レール取付専用



LED

アルミダイカスト・樹脂

1.8kg

光源寿命40,000時間

天井面取付専用

連続調光100~1%

電源装置付属

定格光束は1/2ビーム角17°時の値

調光器不可


必ずコネクテッドスイッチ(別売)

または壁スイッチを設置してください

29VA(100V) モーター動作時:32VA(100V)/31W


コントローラー 別売

LED一体型
レール取付専用



取付方向を選ばない

ライティングダクトレールに対して左右両方向に取付可能な電源ユニット一体プラグを採用。



16°

S-1379Y ● [5000K時]

Dmm 17° Etk 16°

0.28 20123 20000 1

0.59 5030 20000 2

0.88 2235 20000 3

1.17 1257 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

72.9lm/W 2,335lm

S-1379U ● [2700K時]

Dmm 17° Etk 16°

0.29 15617 20000 1

0.59 3904 20000 2

0.88 1735 20000 3

1.18 976 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

57.0lm/W 1,827lm

17° Ra98

S-1381YH ● [5000K時]

Dmm 17° Etk 17°

0.30 15168 20000 1

0.60 3790 20000 2

0.90 1686 20000 3

1.20 948 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

66.0lm/W 1,850lm

S-1381UH ● [2700K時]

Dmm 17° Etk 17°

0.30 13012 20000 1

0.60 3253 20000 2

0.90 1445 20000 3

1.20 813 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

56.6lm/W 1,587lm

43°

S-1380YB ● [5000K時]

Dmm 40° Etk 43°

0.73 3490 20000 1

1.46 872 20000 2

2.19 387 20000 3

2.91 218 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

67.0lm/W 2,144lm

S-1380UB ● [2700K時]

Dmm 40° Etk 43°

0.73 2690 20000 1

1.46 672 20000 2

2.19 298 20000 3

2.91 168 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

51.6lm/W 1,653lm

42° Ra98

S-1382YHB ● [5000K時]

Dmm 39° Etk 42°

0.72 2641 20000 1

1.43 660 20000 2

2.15 293 20000 3

2.86 165 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

56.2lm/W 1,574lm

S-1382UHB ● [2700K時]

Dmm 39° Etk 42°

0.72 2265 20000 1

1.43 566 20000 2

2.15 251 20000 3

2.86 141 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

48.2lm/W 1,350lm

16°にフード装着時

S-1379YHD ● [5000K時]

Dmm 16° Etk 16°

0.28 20099 20000 1

0.57 5024 20000 2

0.85 2233 20000 3

1.13 1256 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

59.6lm/W 1,910lm

S-1379UHD ● [2700K時]

Dmm 16° Etk 16°

0.28 16479 20000 1

0.57 4119 20000 2

0.85 1831 20000 3

1.13 1029 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

48.9lm/W 1,566lm

17° Ra98にフード装着時

S-1381YHHD ● [5000K時]

Dmm 17° Etk 17°

0.30 15170 20000 1

0.59 3792 20000 2

0.89 1686 20000 3

1.19 948 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

56.5lm/W 1,583lm

S-1381UHHD ● [2700K時]

Dmm 17° Etk 17°

0.30 13012 20000 1

0.59 3246 20000 2

0.89 1442 20000 3

1.19 811 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

48.3lm/W 1,355lm

43°にフード装着時

S-1380YBHD ● [5000K時]

Dmm 37° Etk 38°

0.66 4088 20000 1

1.33 1022 20000 2

1.99 454 20000 3

2.66 255 20000 4

壁面からの距離:900mm

目振り角度:35°

49.3lm/W 1,579lm

S-1380UBHD ● [2700K時]

Dmm 37° Etk 38°

0.66 3278 20000 1

1.33 819 20000 2

1.99 364 20000 3

2.66 204 20000 4



事業主：京都市 公益財団法人京都伝統産業交流センター
 展示設計・施工：丹青社

複数の照明器具を個別に制御可能。
 照射方向、配光、光色、明るさをタブレットで無線コントロール。



Bluetooth タブレット
 RC 913


対応アプリケーション
 CONNECTED LIGHTING
 for Shop
 (タブレット標準搭載)

照射方向と配光を設定する「MOVE」画面。
 直感的なインターフェイスで器具毎に個別制御が可能
 です。すべての器具の照射方向と配光の情報をANGLE
 (アングル)として最大26通りまで保存できます。


タブレットの画面はイメージです。
 予告なく変更になる場合がございます。



Bluetooth 無線通信

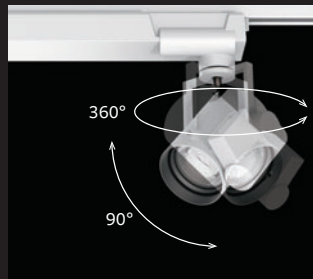

可動範囲：垂直90° 水平360°

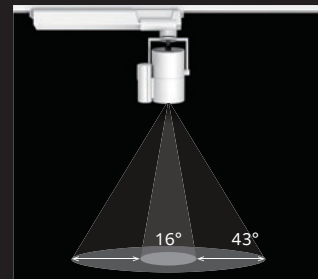

可変範囲：16°~43°
 (調光・調色タイプの場合)



色温度：2700K~5000K
 明るさ：最大範囲100%~1%

空間用途に合わせて、ベース照明から集光演出まで細やかに対応



セミナー時
 (ベース照明)

ワイド配光で直下を均一に照射して作業性の良いフラットな空間に。
 色温度は5000Kに統一。



イベント時
 (集光演出)

展示物の位置に合わせて照射方向と配光をタブレットで操作。
 調光・調色タイプを使用すれば素材に合わせた色温度を個別に調整できます。



MOTOR DRIVEN SPOT LIGHT

JR 12V-50Wクラス / 白熱灯器具100Wクラス

R15 クラス2

高演色の光を遠隔操作 モーターで動く小型スポットライト

照射方向、光色、明るさを、タブレットで調整可能。
パネルの交換で配光角も変更できます。

配光変換パネル



付属のパネルを別売の「配光変換パネル」に交換することで、あとから配光を変えることができます。

- ナロー XA 253 225
 - ミディアム XA 253 226
 - ワイド XA 253 227
 - 広拡散 XA 253 229
- ¥1,400(税抜き)
アクリル(ケシ・部分透明)



ナロー配光 / 2700K




広拡散配光 / 5000K



MOTOR DRIVEN UNIVERSAL DOWN LIGHT
→ P.756


フード

別売のオプションフードを組み合わせることで、ご使用いただくときまぶしさを軽減できます。

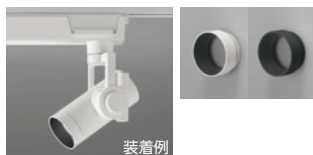


- オフホワイト XA 453 031
 - マットブラック XA 453 032
- ¥3,000(税抜き)
アルミダイカスト

58°にフード装着時

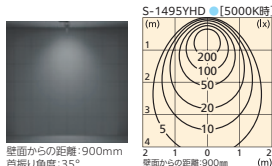

取付方向を選ばない

ライティングダクトレールに対して左右両方向に取付可能な電源ユニット一体プラグを採用。



別売 Bluetooth コントローラー

別売コントローラーは下記よりお選びください



コネクテッドスイッチ

- LC 617 [調光・調色] ¥15,800(税抜き)
- LC 622 [非接触] ¥16,800(税抜き)
- LC 616 [ON-OFF] ¥14,800(税抜き) → P.1118

- OLC 620 ● OLC 621 [調光・調色] ¥17,800(税抜き)
- OLC 618 ● OLC 619 [ON-OFF] ¥16,800(税抜き)
- OLC 623 ● OLC 624 [非接触] ¥18,800(税抜き) → P.1118

コネクテッドスイッチでは照射方向の設定はできません
コネクテッドON-OFFスイッチ 非接触スイッチだけでは調光・調色できません

JR 12V-50Wクラス / 白熱灯器具 100Wクラス

MOTOR DRIVEN SPOT LIGHT

R15 クラス2

CONNECTED LIGHTING LC-FREE

Bluetooth 調光・調色

Bluetooth 調光・調色 JR 12V-50W相当/白熱灯器具100W相当 プラグタイプ

高演色LED

照射角	配光	別売	OS	消費電力	Ra	寿命
14° ナロー配光	○ オフホワイト	タブレット別売	OS 030 013BR	17.7W	94	2700~5000K
	● マットブラック	スイッチ別売	OS 030 014BR	17.7W	94	2700~5000K
23° ミディアム配光	○ オフホワイト	Bluetooth	OS 030 015BR	17.7W	94	2700~5000K
	● マットブラック	Bluetooth	OS 030 016BR	17.7W	94	2700~5000K
33° ワイド配光	○ オフホワイト	Bluetooth	OS 030 017BR	17.7W	94	2700~5000K
	● マットブラック	Bluetooth	OS 030 018BR	17.7W	94	2700~5000K
58° 広拡散配光	○ オフホワイト	Bluetooth	OS 030 019BR	17.7W	94	2700~5000K
	● マットブラック	Bluetooth	OS 030 020BR	17.7W	94	2700~5000K

¥78,000(税抜き)

電球色~昼白色

LED

アルミダイカスト・樹脂

1.4kg

光源寿命40,000時間

天井面取付専用

連続調光100-1% 調色

電源装置付屋

定格光束は昼白色時の値

調光器不可


必ずコネクテッドスイッチ(別売)

または壁スイッチを設置してください


18VA(100V) モーター動作時: 19VA(100V)/18W

コントローラー 別売

LED一体型
レール取付専用



14°



62.9lm/W 1,114lm

45.0lm/W 798lm

23°



60.3lm/W 1,069lm

44.4lm/W 786lm

33°



59.5lm/W 1,054lm


43.7lm/W 775lm

58°



48.4lm/W 858lm

35.6lm/W 631lm

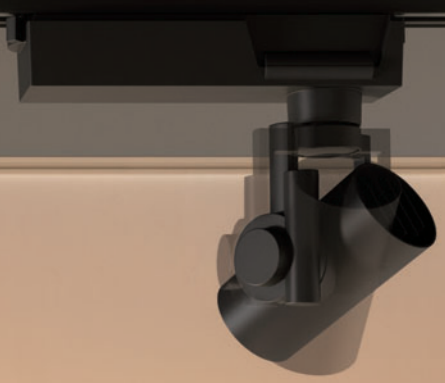

OS 030 014BR

[実例番号M50300_J09S]

複数の照明器具を個別に制御可能。
照射方向、光色、明るさをタブレットで無線コントロール。



Bluetooth タブレット
RC 913


対応アプリケーション
CONNECTED LIGHTING
for Shop
(タブレット標準搭載)

照射方向を設定する「MOVE」画面。
直感的なインターフェイスで器具毎に個別制御が可能
です。すべての器具の照射方向の情報をANGLE(ア
ングル)として最大26通りまで保存できます。

タブレットの画面はイメージです。
予告なく変更になる場合がございます。



Bluetooth 無線通信

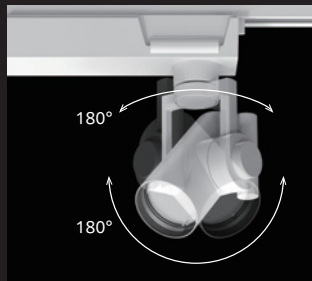

可動範囲：垂直180° 水平180°



無線で配光は変えられませんが、
「配光変換パネル」を交換すること
あとから配光を変えることができます。



色温度：2700K~5000K
明るさ：最大範囲100%~1%

空間用途に合わせて細やかに対応



8灯を均等に
(5000K)

ナロー配光を均等間隔で下向きに照射し、静的な印象に。
タブレットにアングルを記憶させれば、簡単にこの状態に戻せます。



1灯を対象に
(2700K)

ナロー配光を1灯だけ対象に向けて照射し、視線を誘導。
同一回路内の器具でも個々を別々に操作することができます。



CONNECTED LIGHTING

MOTOR DRIVEN UNIVERSAL DOWN LIGHT

[モータードライブユニバーサルダウンライト]



配光や照射方向も、無線で遠隔操作。

調光・調色機能に加え、配光や照射方向も遠隔操作可能なLEDユニバーサルダウンライト。
タブレットを使い、空間全体を見ながら照明の調整が可能です。

※ Bluetooth 通信のため、大掛かりなシステムの導入や制御機器の設置、信号線などの配線は一切不要。
高所における調整作業も不要になるため、保守点検の省力化、および危険防止に寄与します。

詳細はWEBで



https://www.odelic.co.jp/products/2019special/motordriven_spotlight/



OD 301 222BC

複数の照明器具を個別に制御可能。
照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。



Bluetooth タブレット
RC 913


対応アプリケーション
CONNECTED LIGHTING
for Shop
(タブレット標準搭載)

照射方向と配光を設定する「MOVE」画面。
直感的なインターフェイスで器具毎に個別制御が可能です。すべての器具の照射方向と配光の情報をANGLE (アングル)として最大26通りまで保存できます。


タブレットの画面はイメージです。
予告なく変更になる場合がございます。



Bluetooth 無線通信

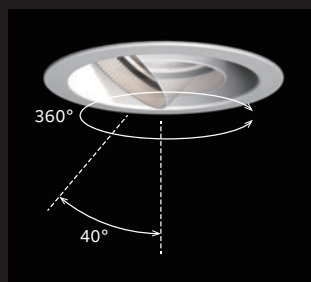

可動範囲：垂直40° 水平360°

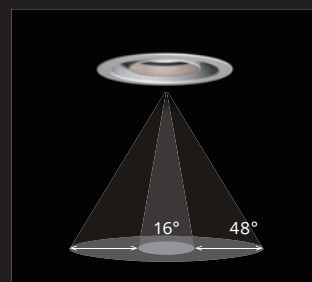

可変範囲：16°~48°
(調光・調色タイプの場合)



色温度：2700K~5000K
明るさ：最大範囲100%~1%

MOTOR DRIVEN UNIVERSAL DOWN LIGHT

150



CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
 Bluetooth 調光・調色

CONNECTED LIGHTING
LC
 Bluetooth 調光

Ra98
 高演色 クラス3

CDM-T
35W
 クラス

16°~48°
 タブレット別売 スイッチ別売 Bluetooth

17°~48°
 タブレット別売 スイッチ別売 Bluetooth

○オフホワイト OD 301 221BC
 ●マットブラック OD 301 222BC
 ¥99,000(税抜き) [100-242V] [タブレット別売/スイッチ別売]


○オフホワイト
 OD 301 223HBC 昼白色 5000K
 OD 301 224HBC 白色 4000K
 OD 301 225HBC 温白色 3500K
 OD 301 226HBC 電球色 3000K
 OD 301 227HBC 電球色 2700K
 ●マットブラック
 OD 301 228HBC 昼白色 5000K
 OD 301 229HBC 白色 4000K
 OD 301 230HBC 温白色 3500K
 OD 301 231HBC 電球色 3000K
 OD 301 232HBC 電球色 2700K

電球色~昼白色	定格光束	定格消費電力	Ra	2700~5000K
79.4lm/W	2,541lm	32W	83	

¥89,000(税抜き) [100-242V] [タブレット別売/スイッチ別売]

定格光束	定格消費電力	Ra	5000K
64.5lm/W	1,871lm	29W	98
定格光束	定格消費電力	Ra	4000K
62.1lm/W	1,802lm	29W	98
定格光束	定格消費電力	Ra	3500K
63.2lm/W	1,834lm	29W	98
定格光束	定格消費電力	Ra	3000K
59.1lm/W	1,716lm	29W	98
定格光束	定格消費電力	Ra	2700K
55.2lm/W	1,602lm	29W	98

30VA/30VA/32VA(100V/200V/242V)
 モーター動作時: 31VA/32VA/34VA(100V/200V/242V)/30W

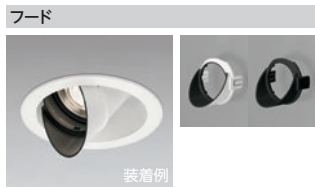

○オフホワイト OA 253 443
 ●マットブラック OA 253 444
 ¥5,000(税抜き)


ポリカーボネート
 モーター駆動アンユニバーサルダウンライト専用



別売の配光変換パネルをフードに取付可能です。

■広拡散 XA 253 200
 ■スプレッド XA 253 069
 ¥1,500(税抜き)

48°にフード+広拡散パネル装着時

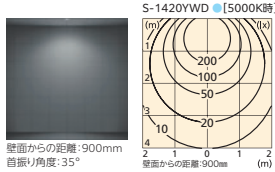

別売 Bluetooth コントローラー

別売コントローラーは下記よりお選びください



コネクテッドスイッチ
 LC 617[調光・調色] ¥15,800(税抜き)
 LC 622[非接触] ¥16,800(税抜き)
 LC 616[ON-OFF] → P.1118
 ¥14,800(税抜き)

QLC 620 ●LC 621[調光・調色] ¥17,800(税抜き)
 QLC 618 ●LC 619[ON-OFF] ¥16,800(税抜き)
 QLC 623 ●LC 624[非接触] ¥18,800(税抜き)
 → P.1118









コネクテッドスイッチでは照射方向・配光の設定はできません
 コネクテッドON-OFFスイッチ・非接触スイッチだけでは
 調光・調色ができません



MOTOR DRIVEN SPOT LIGHT
 → P.826

LED
 鋼・ポリカーボネート
 2.8kg
 光源寿命40,000時間
 連続調光100-1%-調色
 電源装置付属
 定格光束は1/2ビーム角16°、5000K時の値
 取付可能天井厚5-25mm
 調光器不可
 必ずコネクテッドスイッチ(別売)
 または壁スイッチを設置してください
 断熱施工不可
 コントローラー 別売

LED
 鋼・ポリカーボネート
 2.8kg
 光源寿命40,000時間
 連続調光100-1%-調色
 電源装置付属
 定格光束は1/2ビーム角17°時の値
 取付可能天井厚5-25mm
 調光器不可
 必ずコネクテッドスイッチ(別売)
 または壁スイッチを設置してください
 断熱施工不可
 コントローラー 別売

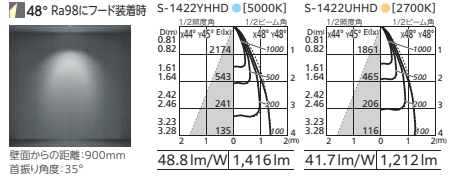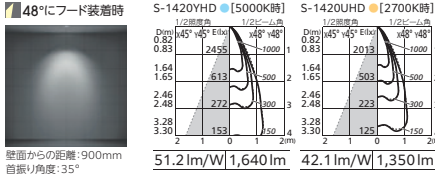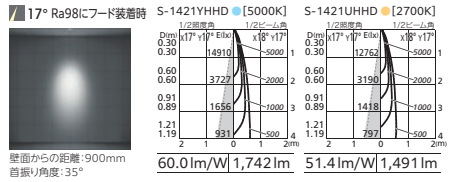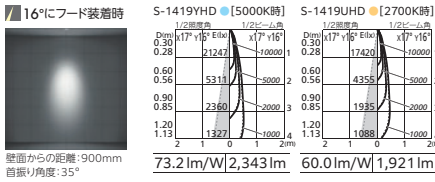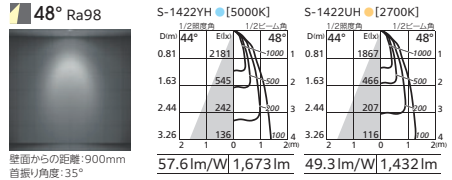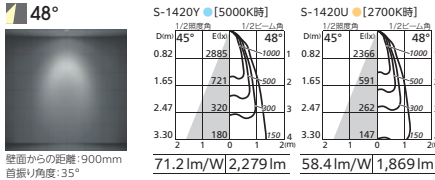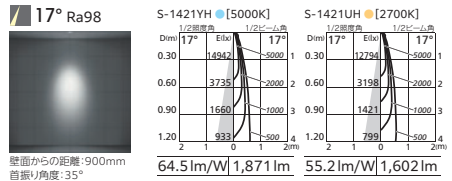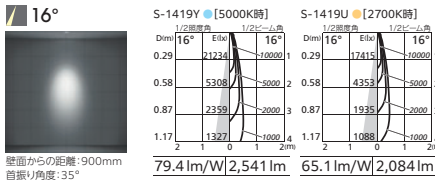

取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けしないでください。

用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更。



通常営業中 ワイド配光で光色を5000Kに統一。
ベースライトもプラスして全体を明るく賑やかな印象に。



閉店後 配光を狭く、明るさを抑えて光色を2700Kに変更。
夜間の落ち着いた雰囲気演出。



イベント期間中 配光を狭くして目立たせたい部分にのみ照射。
季節等にに合わせて光色を変えることも可能です。

おすすめ用途




ショーウィンドウ



イベントスペース



ショールーム



美術館・博物館

お手元のタブレットで照明をコントロールできるので、空間全体を確認しながら光の演出を調整できます。
高所や、手の届かない位置の照明をひとつひとつ調整する必要がなく、ショーウィンドウや、商空間、イベントスペースなどの使用に適しています。
画像は使用シーンのイメージです。

